


REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CERRAMIENTO, URBANISMO E ILUMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE

OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta
– Vaupés - Vichada

SECRETARIA TECNICA OCAD REGION DEL LLANO
Calle 20 Carrera 21 Esquina, 2do Piso - Tel. 885 24 24
E-mail : ocadregionllano@arauca.gov.co
planeacion@arauca.gov.co
Arauca – Arauca (Colombia).



CREPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CERRAMIENTO, URBANISMO E ILUMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE

- Proponente:

Gobernación del Guaviare.

- Sector:

Educación.

- Fase:

Factibilidad - Fase 3

- Plazo:

(19) Diecinueve Meses, de los cuales (3) tres meses son de Etapa precontractual, (12) doce meses de ejecución de las obras y (4) cuatro meses para liquidación y cierre del proyecto

Ejecutor :

Gobernación del Guaviare



CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 13 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR Y 2 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Fecha cumplimiento requisitos

Cumplimiento DNP del 19 de mayo de 2017

- Viabilidad técnica del Sector :

Concepto técnico favorable del 02 de junio de 2017 emitido por Ministerio de Educación.

Comité Consultivo:

No emitió pronunciamiento frente al proyecto

Sistema de Evaluación por Puntajes:

41.90 puntos del día 22 de Mayo de 2017.

SITUACION ACTUAL: Cerramiento perimetral

Estas imágenes reflejan que la estructura de postes en concreto reforzado del cerramiento en malla eslabonada, presenta diversas fallas estructurales como; agrietamiento del concreto en la parte inferior del poste, desprendimiento total del concreto, exposición del acero de refuerzo a la intemperie, cabe aclarar que más del 90% de los postes del cerramiento presentan estas fallas estructurales. La solución a este problema es demoler la estructura y reemplazarla por una nueva.



OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta – Vaupés - Vichada

SITUACION ACTUAL: Porterías

Las imágenes evidencian el deterioro de la portería, portones y placa de toda la plazuela, debido a su antigüedad y poco mantenimiento. Se debe adecuar.



SITUACION ACTUAL: Andenes interiores

En esta imagen se evidencia una falla y patologías de la placa de concreto, donde se observa que el concreto y el acero fallaron, formando un desprendimiento del concreto. La solución de este problema es la demolición de toda la placa y reemplazarla por una nueva.



SITUACION ACTUAL: iluminación

Se observa la falta de iluminación del colegio en la entrada principal ocasionando accidentes o posibles robos.

Fotos de la iluminación de la entrada principal, parqueadero y canchas.




SITUACION ACTUAL: Parqueaderos

Estas imágenes muestran el mal estado del parqueadero de bicicletas y por ende se presenta desorden en las bicicletas ocasionando comúnmente daños en las mismas, también presentando confusión para que los amigos de lo ajeno aprovechen la situación.





LOCALIZACIÓN

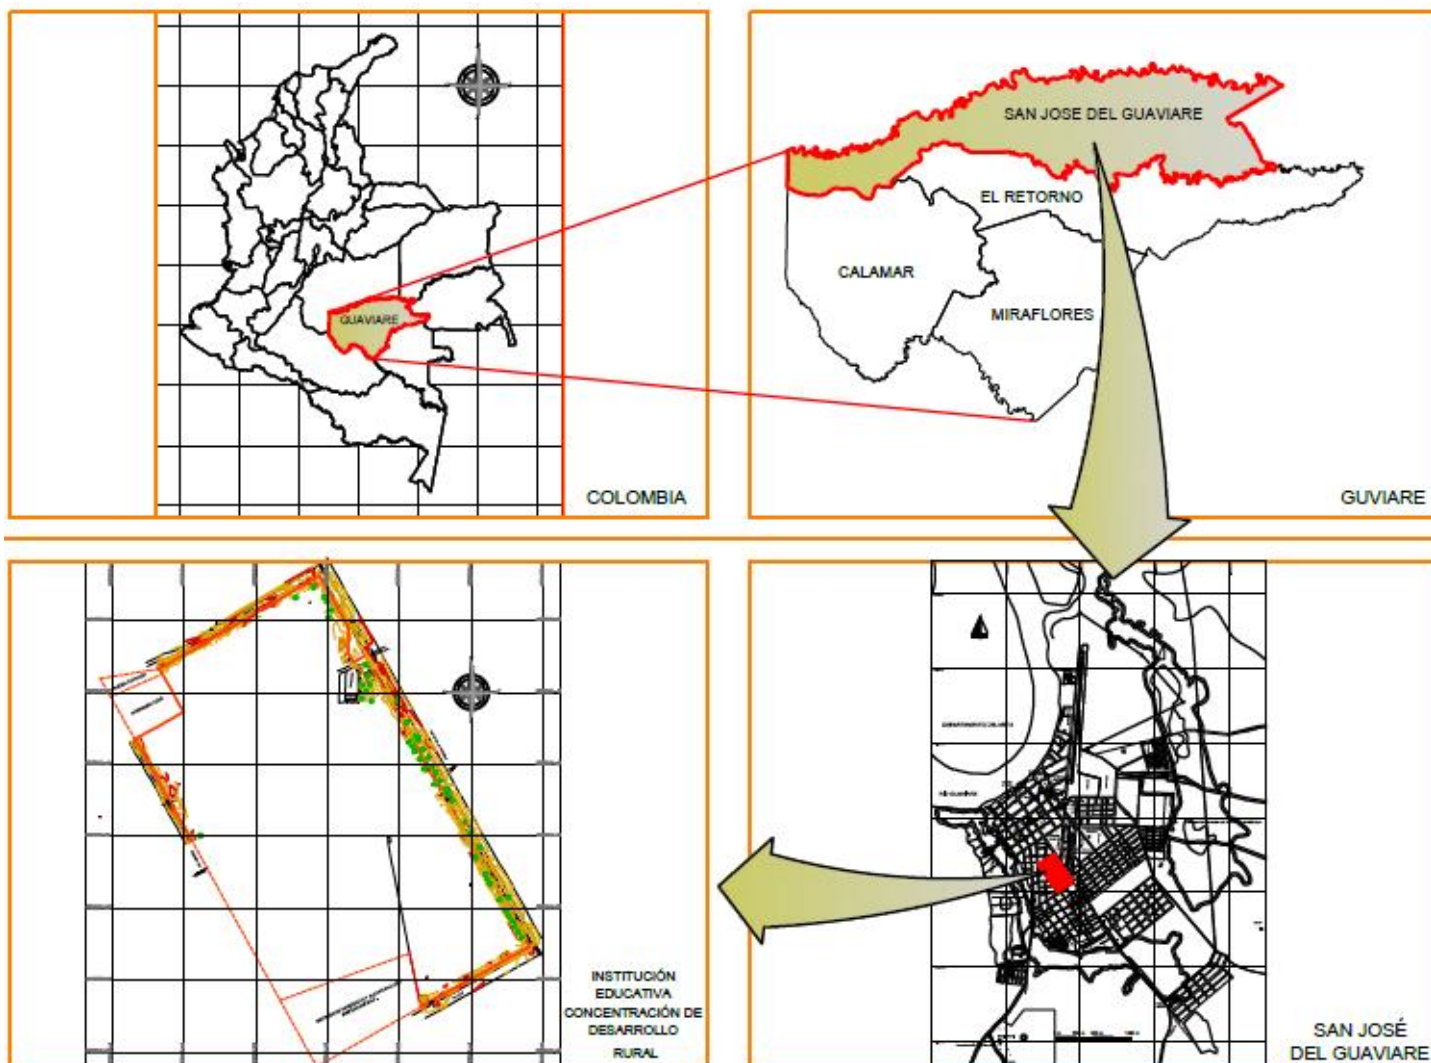

OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta – Vaupés - Vichada

SOLUCION PROPUESTA

Productos

- Construcción 3294,64 m² de andenes circulación en primaria, conexión con el internado y entrada principal
- Construcción de 1436.08 ml de cerramiento perimetral y en zona de primaria
- -Construcción de 1950 ml de redes de alumbrado interno en canchas múltiples del acceso principal, portería principal y conexión al internado.
- Construcción de una portería de acceso principal
- -Construcción de 223,20 m² de área revegetalizada

Resultados

- Mejorar la infraestructura de seguridad, movilidad e iluminación que permitan brindar espacios seguros y confortables a la población de la institución educativa Concentración Desarrollo Rural del municipio de San José del Guaviare

IMPACTO Y PERTINENCIA


Impacto:

- La inversión a desarrollar obedece a un proyecto de impacto regional, por cuanto se benefician 15 veredas localizadas en 2 Municipios del Departamento del Guaviare. Su ejecución permite dar cumplimiento a las metas Municipales, Departamentales y Nacionales relacionadas con el aumento de la cobertura en los servicios públicos domiciliarios.

Pertinencia:

- De conformidad con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Guaviare Paz y Desarrollo Social y el Plan de Expansión de la Cobertura de la Empresa de Energía Eléctrica; el proyecto contribuye en el aumento de los índices de cobertura en el servicio de energía eléctrica, permitiendo alcanzar los objetivos del Gobierno en materia de Universalización del Servicio y mejorando la calidad de vida de las comunidades a beneficiar.

PRESUPUESTO

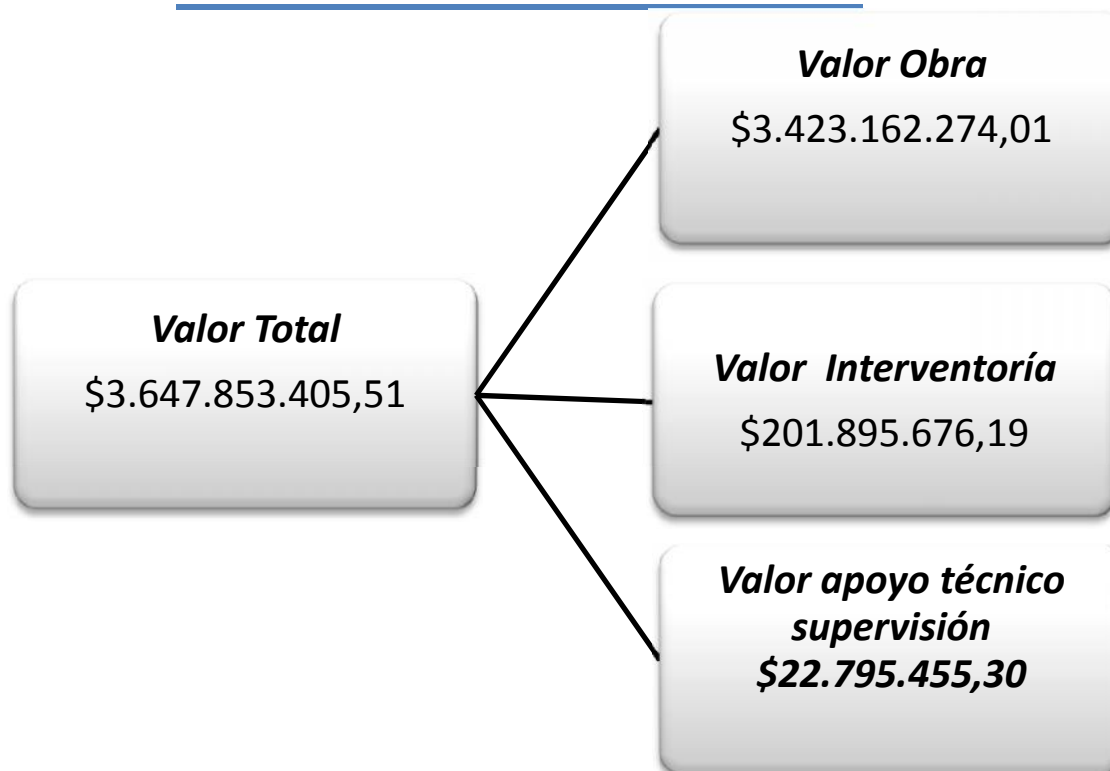

Fondos:

Regalías Fondo de Compensación Regional

\$3.647.853.405,51